

ENGINE

S-FV スーパーフォアビークル

エンジン性能向上剤

リキッドセラミックステクノロジーを採用することによりエンジンオイルの性能を総合的に向上させる高性能添加剤です。エンジン内部をクリーンに保つと共に、エンジン部品の摩擦を防ぎます。また、耐熱性・酸化安定性を向上させエンジンオイルの寿命を延長させます。
添加量：オイル量3～6ℓに1本を使用



品番	販売価格(税込)	本体価格	容量	入数
E131	2,835円/本	2,700円	350mℓ	24

S-FD スーパーフォアディーゼル

ディーゼルエンジン機能回復剤

コンプレッションの落ち始めた多走行車両からオイル上がりの激しい車両まで、コンプレッションを高めると共にオイル上がりを抑制し、エンジン出力を回復させます。また、エンジンオイルの潤滑性・耐熱性・高温清浄性を向上させ、エンジンの消耗を防ぎます。
添加量：オイル量3～6ℓに1本を使用




品番	販売価格(税込)	本体価格	容量	入数
E123	2,310円/本	2,200円	300mℓ	24

ECP eクリーンプラス

遅効性エンジン内部洗浄剤

エンジンオイルに添加することにより、走行しながらエンジン内部の汚れを除去します。
添加量：オイル量3～6ℓに1本使用。
使用方法：オイル交換時に規定量を添加する。
※次回オイル交換時には、オイルエレメントも交換してください

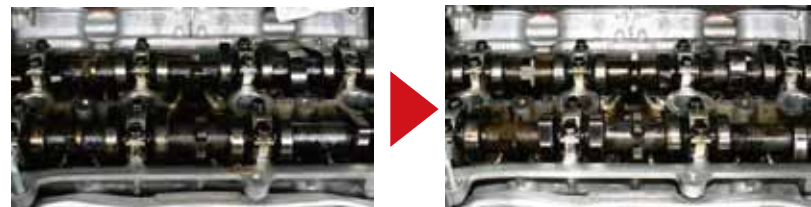

添加前

ECP添加後 ※加速試験結果

品番	販売価格(税込)	本体価格	容量	入数
E170	1,890円/本	1,800円	100mℓ	24

EF-OIL エンジンフラッシングオイル

エンジン内部洗浄オイル

エンジン内部洗浄用のオイルで、細かいクリアランスに浸透し、強力な洗浄力で汚れを分散させ取り除きます。
使用方法：規定のオイル量の3分の2以上を入れ、20～30分アイドリングして新油に交換する
※新油を入れる前に必ずオイルエレメントを交換してください



品番	販売価格(税込)	本体価格	容量	入数
E355	2,362円/本	2,250円	3ℓ	6
E356	15,750円/本	15,000円	20ℓ	

EPS エンジンパワーシールド

オイル上がり・下がり、オイル漏れ防止剤

経年劣化によって硬化・収縮したゴムシールの機能を回復すると共に、優れた油膜を強化する性能でオイル上がりや下がり、オイル漏れを防止します。さらにコンプレッションを高める効果がありますので、出力が下がり気味の多走行車のパフォーマンス回復に効果を発揮します。
添加量：オイル量3～6ℓに1本を使用



品番	販売価格(税込)	本体価格	容量	入数
E171	2,940円/本	2,800円	280mℓ	12

QR クイック・リフレッシュ

エンジン機能回復剤

新開発のダイラタント流体ポリマーと高性能添加剤を配合し、多走行車のエンジンの各機能を回復させる添加剤です。圧縮圧力の回復やノイズの低減、オイル上がりやオイル下がりの抑制効果もあります。
添加量：オイル量3～6ℓに1本を使用



品番	販売価格(税込)	本体価格	容量	入数
E140	5,250円/本	5,000円	300mℓ	12

FUEL

PMP プレミアムパワー

省燃費系燃料添加剤

燃焼効率アップでパワー感向上とともに排出ガスをクリーン化。ディーゼル黒煙も大幅に低減します。さらにエンジン内部のフリクションを低減し省燃費に貢献します。プレミアムパワーは、従来の燃料添加剤の概念を覆し、燃焼から潤滑まで二段構えに効果を発揮する性能向上剤です。
添加量：燃料30～60ℓに1本を使用。アイドリング不調やカブリ気味になることがありますので、燃料が30ℓ未満の場合は、1%を超えないように添加してください。
(特許第4612655号)



品番	販売価格(税込)	本体価格	容量	入数
F160	1,680円/本	1,600円	250mℓ	24



PMP添加前

PMP添加後、黒煙が減少

F-1 フューエルワン

清浄系燃料添加剤

高性能清浄剤PEAの作用により、燃焼室や吸排気バルブ、インジェクターなどに堆積したカーボン・ワニス・ガム質などを除去し、エンジン性能を回復する燃料添加剤です。多走行車には2～3回の連続使用がさらに効果的です。また、燃料の酸化及び燃料タンク内に発生する錆・腐食を抑制する効果があります。
添加量：燃料30～60ℓに1本を使用。アイドリング不調やカブリ気味になることがありますので、燃料が30ℓ未満の場合は、1%を超えないように添加してください。



品番	販売価格(税込)	本体価格	容量	入数
F112	1,680円/本	1,600円	300mℓ	24



添加前

F-1添加後：800km走行

AT-P ATプラス

変速フィーリング向上剤

ATFに添加することでトルク伝達率を向上させます。走行に伴うATFの摩擦係数低下による走行フィーリングの悪化を改善するとともに優れた消泡効果で油温上昇を抑制します。また、AT内部の汚れを凝集させにくくすることで油圧経路内の詰まりを予防します。
添加量：オイル量の4～8ℓに1本を使用



品番	販売価格(税込)	本体価格	容量	入数
G162	4,200円/本	4,000円	150mℓ	12

PATS パワステ&ATシールコート

パワステフルード・ATF用添加剤

パワステアリング・AT・MT・デファレンシャルのゴムシール部からのオイル漏れ・にじみを防止する添加剤です。また、パワステアリングやATには摩擦防止やオイルの酸化防止、キャビテーション防止の効果もあります。湿式クラッチを使用する2輪車のエンジンオイルの漏れ止めにも使用できます。
添加量：オイル量の5%



品番	販売価格(税込)	本体価格	容量	入数
G132	3,150円/本	3,000円	350mℓ	24

AIR-CONDITIONING

A/C PAC-R パワーエアコンレポリューション

カーエアコン用オイル添加剤

特殊誘導体合成油の働きにより、コンプレッサーの摩擦・摩耗を低減する添加剤です。燃費・ドライバビリティ・エアコンシステムの耐久性を向上し、さらにエアコンシステム内部壁面の汚れを分散する効果もあり、低下した機能を回復します。
添加量：乗用車1台に1本を使用
※R134a専用



品番	販売価格(税込)	容量	入数
A051	オープン価格	28mℓ	24

MG5-T マジックファイブ

ギヤーオイル用添加剤

ギヤーオイルの耐摩耗性・耐荷重性能を向上させ、ギヤーの摩耗・破損を防止する添加剤です。また、LSDのチャタリング音(バキバキ音)を防止する効果もあります。さらに、GL-3→GL-4、GL-4→GL-5のようにオイルの性能をワンランクアップさせます。
添加量：オイル量の10%



品番	販売価格(税込)	本体価格	容量	入数
G120	2,310円/本	2,200円	150mℓ	24

TRANSMISSION

RADIATOR

CLB クーラントブースター

LLC性能復活剤

冷却水の防錆・防食・消泡性能を復活させ、LLCの寿命を延長する添加剤です。交換作業に伴う廃冷却液の排出を抑制でき、エア抜きなど困難で時間のかかる作業も省略できます。
添加量：冷却水量5～10ℓに1本を使用



品番	販売価格(税込)	本体価格	容量	入数
R140	1,680円/本	1,600円	300mℓ	24

RF ラジエーターフラッシュ

速効性ラジエーター洗浄剤

ラジエーター内の水アカ等を溶解・除去する洗浄剤です。ラジエーターの素材(鉄・アルミ・真鍮など)を問わず使用できます。
添加量：冷却水量5～10ℓに1本を使用



品番	販売価格(税込)	本体価格	容量	入数
R120	1,260円/本	1,200円	500mℓ	24

RSL ラジエーターストップリーク

ラジエーター水漏れ防止剤

ラジエーターの水漏れを素早く止める水漏れ防止剤です。植物繊維のため固まる心配が無く安心して使用できますが、漏れていない場合や、腐食や水アカ等の堆積が多く見られるときは使用しないでください。
添加量：普通車1本、軽自動車は1/2本を使用
使用不可車種：欧州車全車種、ホンダのデュアルキャブ全車種、冷却水路が目詰まりしている車両、冷却系統にフィルター装着車両(トヨタ・センチュリー全車種、バス等のヒーター装着車、建設機械・産業車両の一部)



品番	販売価格(税込)	本体価格	容量	入数
R111	1,260円/本	1,200円	150mℓ	24

RSL-2 ラジエーターストップリーク2

大型車用ラジエーター水漏れ防止剤

冷却水量が20ℓ以上の大型車向けの水漏れ防止剤です。植物繊維のため固まる心配が無く安心して使用できますが、漏れていない場合や、腐食や水アカ等の堆積が多く見られるときは使用しないでください。
添加量：冷却水量20～30ℓに1本を使用
使用不可車種：欧州車全車種、ホンダのデュアルキャブ全車種、冷却水路が目詰まりしている車両、冷却系統にフィルター装着車両(トヨタ・センチュリー全車種、バス等のヒーター装着車、建設機械・産業車両の一部)



品番	販売価格(税込)	本体価格	容量	入数
R112	2,100円/本	2,000円	280mℓ	24